

Plaque aspirante avec balance intégrée au centre de la plaque avec une interface dédiée

Flexibilité d'installation maximale : Sortie arriere centrale, hors plint or sous plint

Classe énergétique A++, 4 zones de cuisson induction dont 2 modulables

Mantien au chaud : 1 niveaux de cuisson automatiques



Famille

NIKOLATESLA LIBRA EVO

Référence

PRF0196340

Description commerciale

NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/A/83

INSTALLATION

Largeur	83 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7500 W
Limitation puissance	3.1kW - 4.5kW
Ampérage	16 A (uniquement à 3,1 kW) ou 32 A
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	807 x 492
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	832 x 517
Sortie d'air en mm	rectangular 222 x 89
Gaines incluse dans l'emballage	Non, en option

HOTTE

Classe énergétique EEI	A+
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	160 m3/h - 170 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	475 m3/h - 495 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	600 m3/h - 545 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	38 dB(A) - 49 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	63 dB(A) - 72 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	69 dB(A) - 74 dB(A)
Commande aspiration	1 slider centralisé 4v+1 Booster

ACCESSOIRES

Filtre Anti-odeur longue durée (5ans)	Accessoire - KIT0200786
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0199836
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire - KIT0199835
Kit Recyclage sortie direct - arrière	Accessoire - KIT0199838

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION


Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	1 slider centralisé 4p+1 Booster
Forme des inducteurs	4 octogonaux
Zone modulable	Oui - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone avant droit	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 - 1,85 kW@ Booster
Zone arrière droit	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster
Zone avant gauche	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 - 1,85 kW@ Booster
Zone arrière gauche	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283059153
Poids net kg	26,5
Poids brut kg	36,6
Longueur emballage mm	600
Largeur emballage mm	915
Hauteur emballage mm	530
Quantité par palette	8

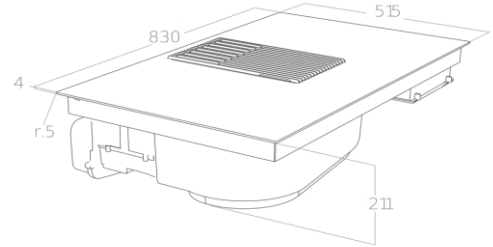

Afzuigkookplaat met geïntegreerde keukenweegschaal in het midden van de plaat

Maximale installatie flexibiliteit : Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel

Klasse A++, 4 inductiekookzones, waarvan 2 moduleerbaar

Warm houden: 1 automatische kookniveau



Familie

NIKOLATESLA LIBRA EVO

Referentie

PRF0196340

Commerciële omschrijving

NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/A/83

INSTALLATIE

Breedte	83 cm
Installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7500 W
Power Limitation	3.1kW - 4.5kW
Amperage	16 A (alleen 3,1 kW) of 32 A
Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)	807 x 492
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm)	832 x 517
Luchtafvoer in mm	rechthoek 222 x 89
Installatie afvoerkit in de kast	Nee, optioneel

DAMPKAP

Energie klasse EEI	A+
Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	160 m3/h - 170 m3/h
Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	475 m3/h - 495 m3/h
Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	600 m3/h - 545 m3/h
Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie	38 dB(A) - 49 dB(A)
Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie	63 dB(A) - 72 dB(A)
Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie	69 dB(A) - 74 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Touch control centrale slider 4S+ Booster

ACCESSOIRES

Koolstoffilter lange levensduur (5jaar)	Accessoire - KIT0200786
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KIT0199836
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KIT0199835
Recirculatie kit direct naar achteren	Accessoire - KIT0199838

KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Stop&Go	Ja
Warmhoud functie	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja
Automatische temperatuurstijging	Ja

PLAQUE CUISSON

Bediening voor koken	#N/D
Inductie elementen	4 achthoekige
Bridge Zone	Ja - 2 : 3kW@Niv 9 - 3,7 kW@ Booster
Zone vooraan rechts	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 - 1,85 kW@ Booster
Zone achteraan rechts	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster
Zone vooraan links	OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 - 1,85 kW@ Booster
Zone achteraan links	OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 - 3,0 kW@ Booster

LOGISTIQUE

EAN code	8020283059153
Netto gewicht in kg	26,5
Brutto gewicht in kg	36,6
Lengte verpakking mm	600
Breedte verpakking mm	915
Hoogte verpakking mm	530
Hoeveelheid per palet	8